



## Lexmark MS531dw

Rendimiento excepcional, seguro y sostenible



## Lexmark MS531dw

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la MS531dw proporciona una productividad mejorada, hasta 44 ppm\* en papel A4 y un rendimiento de tóner de hasta 28 400 páginas\*\*. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

### Diseñados para la seguridad

La experiencia de Lexmark ayuda a proteger los datos, los dispositivos y la red de sus clientes. Nuestro ecosistema de seguridad está diseñado para superar los retos de datos más complejos. Además, ahora hemos añadido el Módulo de plataforma de confianza (TPM)\*\*\*, que incluye autenticación integrada, comprobaciones de integridad del sistema y funciones criptográficas para crear una huella digital única en el sistema. TPM cumple con los estándares de seguridad más estrictos del sector y de la administración de EE. UU., incluidos los Criterios comunes y el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS).

### Tecnología propia

Contamos con tecnología propia a nivel de soluciones, hardware, firmware y servicios, lo que crea conexiones perfectas diseñadas para reducir el riesgo de brechas de seguridad entre los documentos, los dispositivos y la red. Nuestra experiencia es la gran ventaja de nuestros clientes.

### Sostenibilidad

Contamos con las certificaciones Energy Star®, Blue Angel, RoHS y EPEAT® Silver. Modelos sostenibles en la actualidad y en el futuro. Lexmark es uno de los líderes del sector en contenido reciclado, con productos que utilizan al menos un 39 % de contenido pcr y con un continuo enfoque en la mejora. Esta línea también se ha fabricado y diseñado para durar y reducir los residuos.

### Diseño inteligente

Todos los puntos de contacto están diseñados para soportar un uso intensivo y cumplir con las normas de accesibilidad. Los marcos de acero soportan el dispositivo y proporcionan durabilidad para ayudar a garantizar un rendimiento constante a largo plazo. Los productos se han diseñado para ofrecer una larga vida útil con componentes duraderos que se puedan sustituir fácilmente con pocas herramientas.



### Capacidad de gestión

Estos dispositivos compatibles con IoT se pueden gestionar de forma remota, incluida la instalación, la configuración, la gestión de consumibles y el diagnóstico. La función inalámbrica ofrece libertad de acceso y las actualizaciones remotas de firmware facilitan la actualización a las últimas aplicaciones y funciones de seguridad. Nuestra aplicación de impresión móvil facilita el seguimiento y la gestión de los trabajos de impresión a distancia, lo puede hacer todo desde la pantalla de su móvil.

### Asistencia continuada profesional para los productos


Nuestros dispositivos le resultarán sencillos e intuitivos en todo momento, desde la instalación hasta su extensa vida útil con grandes volúmenes de páginas. Con vídeos didácticos, sobre el producto y con guías de codificación de color sencillas para llevar a cabo tareas de mantenimiento como la sustitución del tóner, que hacen que nuestra experiencia sea de primera clase. En el caso de nuestros clientes de impresión gestionada, vamos un paso más allá con el análisis predictivo para el diagnóstico de flotas que puede ayudar a Lexmark a detectar y prevenir posibles problemas antes de que ocurran.

\* Velocidades de impresión medidas de conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Valor declarado de rendimiento medio monocromo continuo en modo a una cara (simplex) hasta este número de páginas, según la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real puede variar considerablemente en función de varios factores. Visite [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) para obtener más información. Como prueba de los principios de la economía circular, los consumibles originales de Lexmark con el tóner Unison™ podrían contener componentes recuperados del programa de recogida de cartuchos de Lexmark (LCCP).

\*\*\* El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países.

# Lexmark MS531dw

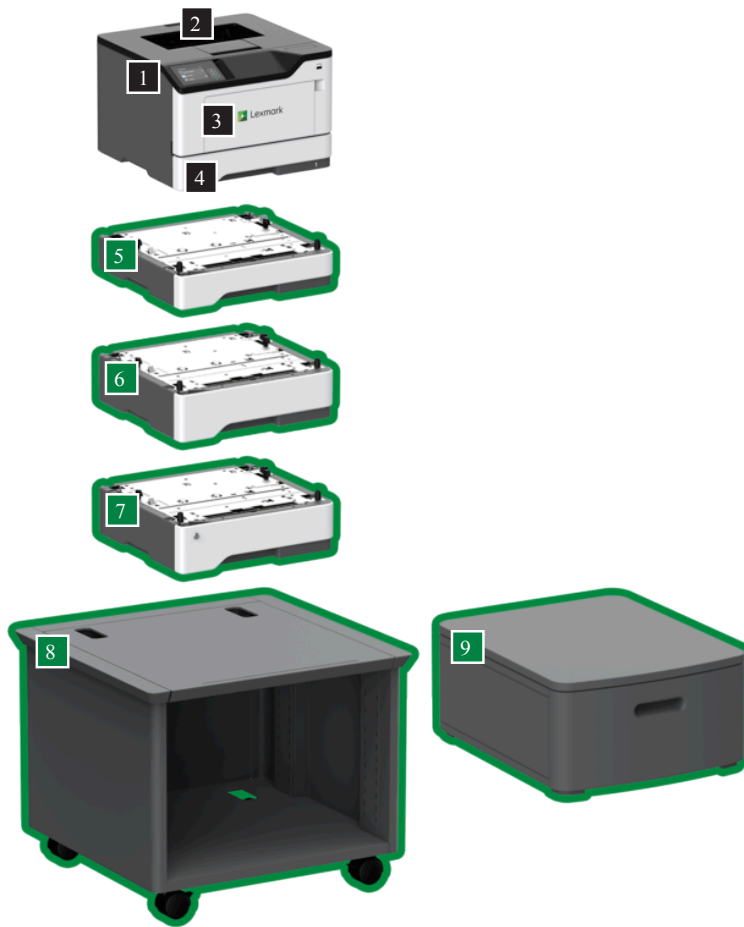

- 1 **Impresora con pantalla táctil de 7,2 cm**  
263.1 x 399 x 389.4 mm
- 2 **Bandeja de salida de 150 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3 **Alimentador multiuso de 100 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 4 **Bandeja de 250 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 5 **Bandeja de 250 hojas**  
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 **Bandeja de 550 hojas**  
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Adjustable Stand**  
584 x 597 x 597 mm
- 9 **Swivel Cabinet**  
263 x 476 x 600 mm

- Estándar
- Opcional

**P/N** **Hardware**  
38S0310 Lexmark MS531dw

**P/N** **Consumibles**  
66S0HA0 Cartucho de tóner de 28 400 páginas para Lexmark MS531, MX532  
66S0Z00 Programa de devolución para la unidad de imagen de 75 000 páginas para Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350  
66S0ZA0 Unidad de imagen de 75 000 páginas para Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632  
66S2000 Programa de devolución de cartuchos de tóner de 5000 páginas para Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632  
66S2H00 Programa de devolución para cartuchos de tóner de 28 400 páginas para Lexmark MS631, 632, MX632

**P/N** **Manejo del papel**  
38S2910 Bandeja de 250 hojas  
38S3110 Bandeja de 550 hojas  
38S3130 Bandeja de 550 hojas con bloqueo

**P/N** **Opciones de memoria**  
57X9528 Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)

**P/N** **Aplicaciones de soluciones**  
82S1203 Licencia IPDS  
82S1204 Licencia de código de barras

**P/N** **Conectividad**  
1021231 Cable paralelo bidireccional (3 metros)  
1021294 Cable USB (2 metros)  
27X0900 Tarjeta de interfaz serie RS-232C  
27X0901 Tarjeta de interfaz paralelo 1284-B  
27X0912 Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server  
57X7040 English Keyboard Kit  
SPD0002 Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V

**P/N** **Mueble**  
3073173 Mueble giratorio  
35S8502 Mueble ajustable

Cualquier combinación de bandejas de 550 y 250 hojas se puede instalar hasta un total de 3 bandejas opcionales

Todas las mediciones se muestran como altura x anchura x profundidad. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la Guía de compatibilidad de impresoras, opciones y soportes en [https://publications.lexmark.com/publications/furniture\\_safety](https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety)

## Especificaciones del producto

## Lexmark MS531dw

<b>Impresión</b>	
Pantalla	2.8 inch (7.2 cm) Color touch screen
Velocidad de impresión	Hasta: Negro: 44 ppm <sup>1</sup> (A4)
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 6 segundos
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 1200 Image Quality
Memoria	Estándar: 512 MB / Máxima: 512 MB
Disco duro	Unidad de almacenamiento inteligente disponible
Volumen de páginas/mes recomendado	2,000 - 15,000 páginas <sup>2</sup>
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta: 120,000 páginas por mes <sup>3</sup>
<b>Consumibles<sup>4</sup></b>	
Rendimiento de los cartuchos hasta	Cartucho negro para 28.400 <sup>5</sup> páginas
Rendimiento estimado de la unidad de imagen	Hasta: 75,000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner de dotación Retornable 5.000 <sup>5</sup> páginas <sup>5</sup>
<b>Manejo del papel</b>	
Manejo de papel incluido	Alimentador multiuso de 100 hojas, Dúplex integrado, Bandeja de salida de 150 hojas, Bandeja de entrada de 250 hojas
Manejo de papel opcional	Bandeja bloqueable de 550 hojas, Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas
Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima	Hasta: 350 hojas de 75 g/m <sup>2</sup> / Hasta: 2000 hojas de 75 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima	Hasta: 150 hojas de 75 g/m <sup>2</sup> / Hasta: 150 hojas de 75 g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel soportados	Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Consulte la Guía de papel y materiales especiales
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, Sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Sobre DL, Folio, Sobre 10
<b>Información general<sup>6</sup></b>	
Puertos estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), 802.11b/g/n/ac + BLE
Puertos de red opcionales / Puertos locales opcionales	Servidor de impresión MarkNet N8230 Fiber Ethernet / Paralelo bidireccional 1284-B interno, Serie RS-232C interno
Nivel de ruido funcionando	55 dBA (impresión)
Entorno operativo específico	Temperatura: 10 a 32°C / Altitud: 0 - 2.896 metros / Humedad: 15 al 80% de humedad relativa
Garantía comercial	1 año Onsite Service, respuesta al siguiente día laborable
Tamaño / Peso	Al x An x Pr: 263.1 x 399 x 389.4 mm / 13.5 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.54 kilovatios-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

<sup>1</sup> Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. <sup>3</sup> "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. <sup>4</sup> El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obtener más información. <sup>5</sup> Valor declarado de rendimiento medio en páginas estándar según la norma ISO/IEC 19752. <sup>6</sup> Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense)

© 2023 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. MOPRIA®, el logotipo™ de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. Está totalmente prohibido hacer uso de ellos sin autorización. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. EPEAT® es una marca comercial del Green Electronics Council en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.es