



 Lexmark™

Lexmark CS730de

Farge og ytelse



 Unison™
TONER

Works with
 Apple AirPrint

 mopria

 IPP
EverWatch™

 ENERGY STAR

 epeat
SILVER

Lexmark CS730de

Lexmark CS730de er designet for sikkerhet, brukervennlighet og bærekraft og leverer profesjonell farge til middels store til store arbeidsgrupper i en hastighet på inntil 40 sider per minutt*. Den nettbrettlignende berørings skjermen på 10,9 cm gjør det intuitivt enkelt å fullføre utskriftsoppgavene. Erstatningskassetter med Unison™-toner sørger for opptil 22 000/10 500 sider i sort-hvitt/farge** for å holde deg i gang.

Robust og varig kvalitet

- ▶ Benytt deg av fargeutskriften av høy kvalitet i en rekke miljøer – fra bakkontor til varehandel til tøffe produksjonsforhold.
- ▶ Utviklet for å vare i sju år eller mer med slitesterke rammer i laget med slitesterke rammer og komponenter med lang levetid.
- ▶ Erstatningstonerkassetter for Unison™ har opptil 22 000/10 500 sider i sort-hvitt/farger**.



Alltid enkel. Alltid intuitiv.

- ▶ Kraftige funksjoner som er enkle å bruke.
- ▶ Store, nettbrettlignende knappeberørings skjerm hjelper deg med intuitivt å fullføre alle oppgaver, fra det grunnleggende til det kompliserte.
- ▶ Legg til Lexmark- eller tredjepartsapper for å oppfylle dine spesifikke forretningsbehov.

Sett ditt preg med profesjonelle farger

- ▶ Foreta flere fargeutskriften internt, med virkningsfulle utskriften av profesjonell kvalitet. Det vil spare deg tid og penger.

- ▶ Match bedriftens farger på markedsføringsmateriell samt varemerkesensitiv tekst og grafikk med PANTONE®-kalibrering og Lexmarks definerte farge erstatning.

Secure by Design

- ▶ Lexmarks sikkerhetsfunksjoner holder informasjonen din trygg – i dokumentet, på enheten, ved sending over nettverket og overalt ellers.
- ▶ Vi forbedrer alltid sikkerheten og inkluderer nå en standard Trusted Platform Module***, som leverer godkjenning, kontroller av systemintegritet og kryptografiske evner for å lage et unikt fingeravtrykk for digitalt system.

Bærekraft utgjør en forskjell

- ▶ Utviklet for sirkulærøkonomien.
- ▶ Automatisk tosidig utskrift er standard, i tillegg til innebygget energisparingsmodus som bidrar til å støtte sertifiseringer som EPEAT® Silver og ENERGY STAR®.
- ▶ Lexmarks prisbelønte returprogram for tonerkassetter (LCCP) og Lexmarks program for retur av utstyr (LECP) minimerer avfall og styrker gjenvinning (tilgjengelighet varierer fra land til land).

Kom i gang med IoT

- ▶ Våre sofistikerte IoT-aktiverede skrivere er lastet med sensorer, som kontinuerlig overvåker hundrevis av datapunkter.
- ▶ Når du kobler enheten til Lexmark Cloud-tjenester, kan du optimalisere ytelsen og oppetiden med tilleggsfunksjoner, slik som prediktiv tjeneste og automatisk påfyll.


Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

* Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gjennomsnittlig kapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY oppgitt ved enkeltsidig utskrift opptil dette antallet sider er i henhold til ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet vil variere mye basert på mange faktorer. Se www.lexmark.com/yields for mer informasjon. I demonstrasjon av prinsipper om kretsløpsøkonomi kan originalrekvisita fra Lexmark med Unison™-toner inneholde komponenter som er gjenvunnet fra Lexmarks program for innsamling av tonerkassetter (LCCP).

*** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgjengelig i enkelte land.

Lexmark CS730de

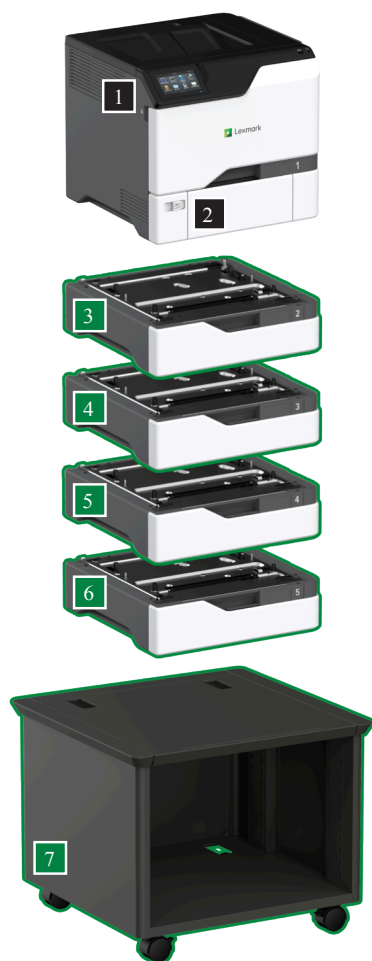

- | | |
|---|---|
| <p>1 Skriver med 10,9 cm berøringskjerm
413 x 479 x 489 mm</p> <p>2 Skuff med 550 ark med flerbruksmater med 100 ark
Mål er inkludert som en del av basismodellen</p> <p>3 550-arks skuff
119 x 463 x 483 mm</p> <p>4 550-arks skuff
119 x 463 x 483 mm</p> | <p>5 550-arks skuff
119 x 463 x 483 mm</p> <p>6 550-arks skuff
119 x 463 x 483 mm</p> <p>7 Justerbart stativ
521 x 653 x 625 mm</p> |
|---|---|



- | | |
|--|--|
| <p>P/N
47C9041</p> <p>P/N
71COH10</p> <p>71COH20</p> <p>71COH30</p> <p>71COH40</p> <p>71COW00</p> <p>71COZ10</p> <p>71COZ50</p> <p>71C20C0</p> <p>71C20K0</p> <p>71C20M0</p> <p>71C20Y0</p> <p>71C2HC0</p> <p>71C2HK0</p> <p>71C2HM0</p> <p>71C2HY0</p> <p>P/N
40C2100</p> <p>P/N
27X0400
57X0070
57X9528</p> <p>P/N
57X0300
57X0301</p> <p>82S1203
82S1204</p> <p>P/N
1021294
27X0823</p> <p>27X6410</p> <p>SPD0002</p> <p>P/N
40C2300</p> | <p>Maskinvare
Lexmark CS730de</p> <p>Rekvisita
Lexmark CS730, 735, CX730 sort 22k tonerkassett
Lexmark CS/CX730 cyan 10.5k tonerkassett
Lexmark CS/CX730 magenta 10.5k tonerkassett
Lexmark CS/CX730 gul 10.5K tonerkassett
Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170k toneropsamlingsflaske
Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 sort 150k bildeenhet
Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-farge(CMY) 150k bildeenhet
Lexmark CS/CX730, 735 cyan 5k tonerkassett for returprogram
Lexmark CS/CX730, 735 sort 5k tonerkassett for returprogram
Lexmark CS/CX730, 735 magenta 5k tonerkassett for returprogram
Lexmark CS/CX730, 735 gul 5k tonerkassett for returprogram
Lexmark CS/CX730 cyan 10.5k tonerkassett for returprogram
Lexmark CS730, 735, CX730 sort 22k tonerkassett for returprogram
Lexmark CS/CX730 magenta 10.5k tonerkassett for returprogram
Lexmark CS/CX730 gul 10.5k tonerkassett for returprogram</p> <p>Papirhåndtering
550-arks skuff</p> <p>Memory Options
500+ GB harddisk
Sett med uttakbar harddisk
Intelligent lagringsstasjon (ISD)</p> <p>Application Solutions
Enhet for kontaktgodkjenning
Enhet for kontaktløs godkjenning
IPDS-lisens
Strekkode lisens</p> <p>Tilkobling
USB-kabel, 2 meter
MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftserver
Overspenningsvern, 220–240 V</p> <p>Furniture
Justerbart stativ</p> |
|--|--|

Produktspesifikasjoner
Lexmark CS730de

Utskrift	
Brukerpanel	Lexmark e-Task 4,3-tommer (10,9 cm) fargeberørings skjerm
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)	Opptil: sort/hvitt: 40 sider per minutt ¹ / farger: 40 sider per minutt ¹ (A4)
Tid til første utskriftsside	sort: 6.4 sekunder / farger: 7.0 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / farger: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Minne	standard: 1024 MB / maksimum: 1024 MB
Harddisk	Intelligent lagringsstasjon tilgjengelig; Magnetisk harddisk tilgjengelig
Anbefalt månedlig sidevolum	1500 - 15000 Sider ²
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 120000 sider pr. måned ³
Rekvisita⁴	
Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 10 500 ⁵ -siders fargetonerkassetter (CMY) med høy kapasitet / opp til: 22 000 ⁵ -siders sort tonerkasset med høy kapasitet
Beregnet kapasitet for bildeenhets	Opptil: 150000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad" ⁶
Toner(e) levert med produkt	5 000 ⁵ sider sort+farge-returprogram-tonerkassetter (CMYK) ⁵
Papirhåndtering	
Inkludert papirhåndtering	100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 300-arks utskuff, 550-Sheet Input
Valgfri papirhåndtering	550-arks skuff
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 650 ark på 75 g/m ² / maksimum: 2850 ark på 75 g/m ²
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 300 ark på 75 g/m ² / maksimum: 300 ark på 75 g/m ²
Støttede mediastørrelser	Vinyl etiketter, Banner papir, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Generelt⁷	
Standard tilkoblinger	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Høyhastighets USB-port bak, kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
Nettverkstilkoblinger	ekstrautstyr: Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Støynivå ved drift	52 dBA (Utskrift)
Spesifisert operasjonsmiljø	Temperatur: 10 til 32 °C (50 til 90 °F) / Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot) / 15 til 80 % relativ fuktighet
Garanti	1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag
Størrelse / Vekt	H x B x D: 413 x 479 x 489 mm / 32 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.53 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kasset gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798. ⁶ Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet. ⁷ Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

© 2022 Lexmark. Med enerett.

Lexmark, Lexmark-logoen og Unison er varemerker som tilhører Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land og regioner. Mopria®, Mopria®-logoen og Mopria Alliance™-ordmerket og-logoen er registrerte og/eller uregistrerte varemerker og tjenestemerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Bruk uten tillatelse er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. PANTONE® tilhører Pantone LLC. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).