



---

## Lexmark CX943adxse

Ett kraftfullt och större format till din skrivarpark

---



# Lexmark CX943adxse

Lexmark CX943adxse multifunktions skrivare färg SRA3+ är utformad för säkerhet, mångsidighet och prestanda för stora arbetsgrupper och hastigheter på upp till 55 sidor per minut\*. Den här modellen är laddad med standardfunktioner och inkluderar en 25 cm pekskärm, tvärsidig skanning i ett svep med ultraljudsdetektering av flera matningar, teckenigenkänning (OCR).



## Produktivitet är i en låda

- ▶ Maximera produktiviteten med arbetsflödeslösningar som Scan Center för enkel dokumentdirigering och dubbelsidig skanning i ett svep med ultraljudsdetektering av flera matningar för snabb och tillförlitlig skanning.
- ▶ Den intelligenta lagringsenheten (ISD) för SSD-lagring med applikationer som är färdiga att aktiveras.
- ▶ En stor knappfri pekskärm hjälper användare att intuitivt slutföra alla uppgifter, från enkla till komplexa.

## Flexibel inmatning och utmatning

- ▶ Skriv ut och skanna papper som är något större än SRA3+ (upp till 329 x 483 mm).
- ▶ Standardkapacitet för inmatning är 3 140 sidor. Tillvalsmagasin utökar papperskapaciteten för inmatning med upp till 5 140 sidor.
- ▶ Flera efterbehandlingstillval är tillgängliga: häftning, hållslagarenhet, efterbehandlare för häften och Lexmarks första tre-/Z-vikning

## Professionell färg för utskrifter i större format

- ▶ Få livfulla färger med avancerade standardfunktioner som PANTONE®-kalibrering och Lexmark Named Colour

Replacement för konsekvent varumärke och professionellt utseende.

- ▶ Tonerkassetter för eftermarknad med en kapacitet på upp till 45 000/22 000 svart/färgsidor\*\*.

## Säkerhet genom design

- ▶ Lexmarks säkerhetsfunktioner skyddar din information – i dokumentet, på skrivaren, i nätverket och längs alla punkter på vägen.
- ▶ Genom konstanta säkerhetsförbättringar har vi nu en pålitlig standardmodul för plattformar vilken möjliggör autentisering, systemintegritetskontroller och kryptografiska funktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck i systemet.
- ▶ En närhetssensor som väcker maskinen när någon är i närheten och automatiskt loggar ut när ingen är där.

## Hållbarhet gör skillnad

- ▶ CX943adxse är designad för cirkulär ekonomi.
- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Det prisbelönta Lexmark programmet för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmark programmet för insamling av utrustning (LECP) minimerar avfall och stöder återvinning (tillgänglighet varierar beroende på land).

## Få ökad kraft med IoT

- ▶ Våra sofistikerade skrivare med IoT-funktion är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar hundratals datapunkter.
- ▶ När du ansluter din skrivare till Lexmark Cloud Services kan du optimera prestandan och drifttiden med extrafunktioner som proaktiv service och automatisk påfyllning av förbrukning.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

\* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på många faktorer. Mer information finns på [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

# Lexmark CX943adxse

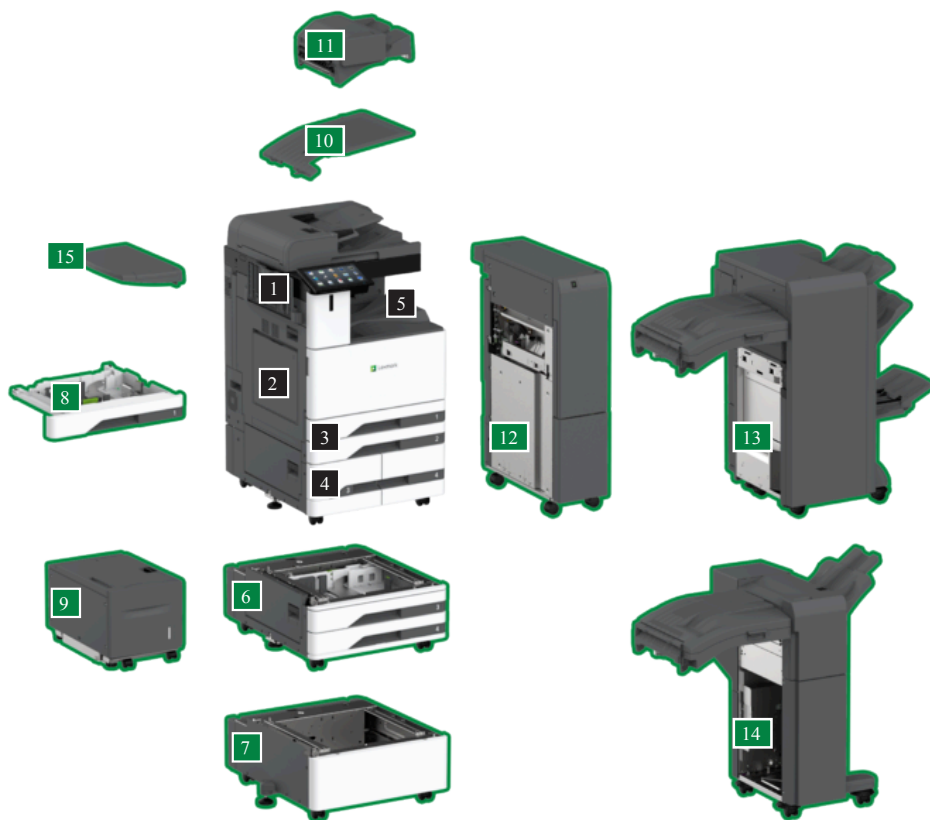

- 1 **Multifunktions skrivare med pekskärm på 25 cm**  
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **Multimatare för 100 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 3 **Pappersmagasin för 2 x 520 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 4 **Tandemmagasin för 2 000 ark med hjul**  
utgör en del av basmodellen
- 5 **Utmatningsfack för 400 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 6 **Magasin för 2 x 520 ark med hjul**  
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 7 **Mellanlägg för hjul**  
305 x 669 x 720 mm
- 8 **Kuvertmagasin**  
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 **Magasin för 2 000 ark (sidovagn)**  
491 x 751 x 526 mm

- 10 **Dubbelt insamlingsfack**  
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Inbyggd häftenhet**  
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 **Efterbehandlare för trebladiga/z-falsade häften**  
991 x 232 x 726 mm
- 13 **Häft- (2/3) och håslagsenhet för häften**  
1056 x 790 x 589 mm
- 14 **Häft- (2/3) och håslagsenhet**  
983 x 962 x 653 mm
- 15 **Arbetsbord**  
82 x 303 x 528 mm



**P/N** **Hårdvara**  
32D0421 Lexmark CX943adxse

**P/N** **Tillbehör**  
73D0P00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 165K trumma, svart  
73D0Q00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, 165K kit för trumma, 3-pack  
73D0W00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Waste Toner box  
83D0HCO Lexmark CX942, 943, 944 cyan 22K tonerkasset  
83D0HKO Lexmark CX942, 943, 944 svart 45K tonerkasset  
83D0HMO Lexmark CX942, 943, 944 magenta 22K tonerkasset  
83D0HYO Lexmark CX942, 943, 944 gul 22K tonerkasset

**P/N** **Pappershantering**  
32D0810 Mellanlägg för hjul  
32D0811 Magasin för 2 x 520 ark med hjul  
32D0812 Tandemmagasin för 2 000 ark med hjul  
32D0813 Kuvertmagasin  
32D0816 Magasin för 2 000 ark (sidovagn)  
32D0819 Dubbelt insamlingsfack  
32D0820 Inbyggd häftenhet  
32D0823 Häft- (2/3) och håslagsenhet  
32D0824 Häft- (2/4) och håslagsenhet  
32D0825 Häft- (2/3) och håslagsenhet för häften  
32D0826 Häft- (2/4) och håslagsenhet för häften  
32D0828 CS94x/CX94x svensk häft- och håslagsenhet för 2000 ark  
32D0844 Efterbehandlare för trebladiga/z-falsade häften

**P/N** **Memory Options**  
27X0400 500+ GB hårddisk

**P/N** **Application Solutions**  
57X0300 Kontakt Autentisering Enhet  
57X0301 Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)  
82S1203 IPDS-licens  
82S1204 Streckkod Licens

**P/N** **Anslutningar**  
1021294 USB-kabel (2 m)  
14F0100 Kort med seriell RS-232C-port  
27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver  
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver  
57X7040 English Keyboard Kit  
SPD0002 Överspänningsskydd, 220–240 V

**P/N** **Furniture**  
32D0809 CX94x arbetsbord

Du kan installera en av följande: dubbelt insamlingsfack, inbyggd häftningsenhet, häft- och håslagsenhet eller häft- och håslagsenhet för häften.

Vid installation av tre-/Z-viknings efterbehandlare måste du även installera häft- och håslagsenhet för häften.

Vid installation av häft- och håslagsenhet eller häft- och håslagsenhet för häften måste du även installera 2 x 520-pappersmagasin med hjul, tandemmagasin för 2 000 ark med hjul eller hjuldistan.

Vid installation av tandemmagasin för 2 000 ark med hjul måste du även installera 2 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 000 ark med hjul. Det fungerar inte med hjuldistan.

Om du vill installera kuvertmagasinet måste du ta bort magasin 1 och ersätta det med kuvertmagasinet.

## Produktspecifikationer

## Lexmark CX943adxse

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 55 sid/min <sup>1</sup> (A4) / Färg: 55 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 4.9 sekunder / Färg: 4.9 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Minne	Standard: 4096 MB / Maximalt: 4096 MB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	7,000 - 50,000 Sidor <sup>2</sup>
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 270 000 sidor per månad <sup>3</sup>
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 55 sid/min <sup>1</sup> (A4) / färg: 55 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: 6.8 sekunder / färg: 6.4 sekunder
Skanna	
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 146/144 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 146/144 Sidor per minut (färg)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 73.5/72 Sidor per minut / färg: 73.5/72 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 130 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Faxning	
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tillbehör <sup>4</sup>	
Kapacitet tonerkasset	Upp till: Färgkasset (CMY) för 22 000 <sup>5</sup> sidor / upp till: Svart tonerkasset för 45,000 <sup>5</sup> sidor
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkasset svart 18 500 sidor <sup>5</sup> , 11,500 <sup>5</sup> -page Colour (CMY) Toner Cartridges <sup>5</sup>
Pappershantering	
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, 2 x 520 arks pappersmagasin, Tandemmagasin för 2000 ark med hjul, 400 arks utmatningsfack
Pappershantering tillä	Häft- och hålslagsenhet för häften, Inbyggd häftning, Dubbelt insamlingsfack, Kuvertmagasin, 2 x 520-arks fack/hjul, Mellanlägg för hjul, Efterbehandlare för trebladiga/z-falsade häften, Häftare och hålslag, Arbetsbord, 2000 arks pappersmagasin
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 3140 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 5140 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 400 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 2000 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Hanterade mediatyper	Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Hi Speed-certifierad enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Ett internt kortfack
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Intern RS-232C seriell
Ljudnivå i drift	49 dBA (Utskrift) / 57 dBA (Kopiator) / 56 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Höjd: 0 - 2500 meter / Temperatur: 10 till 32°C
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 1141 x 620 x 754 mm / 145.4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.85 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. <sup>3</sup> "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

<sup>4</sup> Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) för mer information. <sup>5</sup> Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kasset ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark och Lexmark-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA<sup>®</sup> och Mopria<sup>®</sup>-logotypen och Mopria alliance<sup>™</sup>-ordmärke är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE<sup>®</sup> tillhör Pantone LLC. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).