



# Lexmark CX735adse

安全性与性能



## Lexmark CX735adse

Lexmark CX735adse 专为高性能、安全性和易用性而设计，速度高达每分钟 50 页，适用于大中型工作组\*。单通道双面扫描、超声波多页进纸检测功能和 25 厘米平板式触摸屏可让您轻松处理打印作业。黑白/彩色打印量高达 28,000/16,200 页\*\*的碳粉盒可实现持久打印。

### 经久耐用。易于升级。

- ▶ 凭借坚固耐用的钢制框架、长寿命的组件和高容量的碳粉盒，我们的打印机经过精心设计，提供可工作 7 年或以上的使用寿命。
- ▶ 经久耐用的 Unison™ 碳粉可以提供始终如一的出色打印质量、减少长寿命组件的内部磨损并保护打印系统。
- ▶ 可轻松升级到最新的应用程序和安全功能。



### 性能提升，易用性更佳

- ▶ 得益于具备超声波多页进纸检测功能的单通道双面自动文档传送器，实现了又快又准确的扫描。
- ▶ 平板式、无按钮大尺寸触摸屏可帮助您直观地完成各项任务，无论是基本任务还是复杂任务。
- ▶ 该型号标配智能存储驱动器 (ISD)，可提高启动速度，加快数据检索和提高可靠性。

### 利用专业色彩进行展示

享受饱满生动的专业品质输出所带来的好处，让您能够在内部进行更多彩色打印，从而节省时间和资金。使用 PANTONE® 校准和 Lexmark 专色替换功能，匹配营销材料和品牌敏感文本及图形上的企业颜色。

### 设计以安全为本

- ▶ Lexmark 的安全特性可以帮助您保护信息的安全，无论是在文档中、设备上、网络上还是在其间的任何地方。
- ▶ 为了持续提高安全性，我们现在包括一个标准的“可信平台模块”\*\*\*，它提供验证、系统完整性检查和加密功能，打造独特的数字系统指纹。

### 可持续性至关重要

- ▶ 专为循环经济而设计。
- ▶ 自动双面打印是标准配置，与内置的节能模式一起使用有助于支持 EPEAT® 银牌和 ENERGY STAR® 认证的等级。

### 通过物联网启动

- ▶ 我们先进的支持物联网的打印机装有传感器，可连续监控数百个数据点。
- ▶ 在您将设备连接到 Lexmark 云服务后，便可以使用预测服务和自动耗材补给等附加功能来优化性能和正常运行时间。


依据国际电磁辐射标准（例如 FCC 规则、EN 55022/EN 55032 等等），这是 A 类设备。A 类产品适合于在非住宅/非家庭环境中使用。在住宅/家庭环境中使用 A 类设备可能导致干扰无线电通信，并且需要校正措施。

\* 根据 ISO/IEC 24734 (ESAT) 标准测量出的打印速度。如需更多信息，请查看：[www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds)。

\*\* 依据 ISO/IEC 19798，黑色碳粉盒或组合彩色 (CMY) 碳粉盒以一面（单面）模式连续打印时的平均标定打印量最高为此页数。实际打印量会根据许多因素而有很大变化。要了解更多信息，请查看：[www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields)。为了遵循循环经济原则，采用 Unison™ 碳粉的正品 Lexmark 耗材可能包括通过“Lexmark 耗材回收计划”(LCCP) 回收的组件。

\*\*\* 可信平台模块 (TPM) 在某些国家/地区不可用。

# Lexmark CX735adse

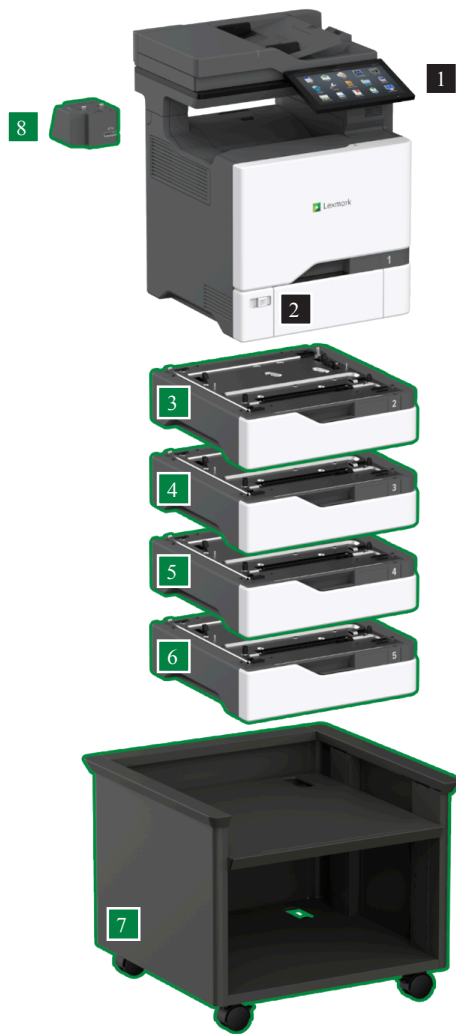

- 1 配备 25 厘米触摸屏的多功能数码复合机  
621 x 479 x 533 毫米
- 2 配备 100 页多功能进纸器的 550 页进纸匣  
尺寸包括在基本型号内
- 3 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 毫米
- 4 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 毫米
- 5 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 毫米

- 6 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 毫米
- 7 Adjustable Stand  
521 x 653 x 625 毫米



**P/N** 硬件  
47C9632 Lexmark CX735adse

**P/N** 消耗品

- 71C0W00 Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352 170K Waste Container
- 71C0Z10 Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352 Black 150K Imaging Unit
- 71C0Z50 Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352 3-Colour 150K Imaging Kit
- 71C80C0 Lexmark CS/CX730, 735 Cyan Return Programme 5K Toner Cartridge
- 71C80K0 Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Programme 5K Toner Cartridge
- 71C80M0 Lexmark CS/CX730, 735 Magenta Return Programme 5K Toner Cartridge
- 71C80Y0 Lexmark CS/CX730, 735 Yellow Return Programme 5K Toner Cartridge
- 81C0X10 Lexmark CX735 Black 28K Toner Cartridge
- 81C0X20 Lexmark CX735 Cyan 16.2K Toner Cartridge
- 81C0X30 Lexmark CX735 Magenta 16.2K Toner Cartridge
- 81C0X40 Lexmark CX735 Yellow 16.2K Toner Cartridge
- 81C8XC0 Lexmark CX735 Cyan Return Programme 16.2K Toner Cartridge
- 81C8XK0 Lexmark CX735 Black Return Programme 28K Toner Cartridge
- 81C8XM0 Lexmark CX735 Magenta Return Programme 16.2K Toner Cartridge
- 81C8XY0 Lexmark CX735 Yellow Return Programme 16.2K Toner Cartridge

**P/N** 纸张处理  
40C2100 550-Sheet Tray

**P/N** Memory Options  
27X0400 500+ GB Hard Disk  
57X0070 Removable Hard Disk Enclosure Kit

**P/N** Application Solutions  
57X0300 Contact Authentication Device  
57X0301 Contactless Authentication Device  
82S1203 IPDS 许可证  
82S1204 条形码许可证

**P/N** 连接性  
1021294 2 米 USB 电缆 (RoHS)  
27X0823 MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725  
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server  
57X7020 English Keyboard Kit  
SPD0002 Surge Protective Device, 220-240V

**P/N** Furniture  
40C2300 Adjustable Stand

支持最多 4 个 550 页进纸匣选项。

所有尺寸都显示为高 x 宽 x 深。\*如需有关支持配置的更多信息，请参考 [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/) 上的“打印机、选件和工作台兼容性指南”。

图中的第 8 项是便利装订器（并非在所有国家/地区都可用）。

<b>打印</b>	
显示屏	Lexmark e-Task 10 英寸 (25 厘米) 级别彩色触摸屏
打印速度 (A4, 黑色) / 打印速度 (A4, 彩色)	高达: 50 页/每分钟 <sup>1</sup> / 高达: 50 页/每分钟 <sup>1</sup>
首页打印时间 (黑色) 高达 / 首页打印时间 (彩色) 高达	5.6 秒 / 6.1 秒
打印分辨率, 黑色 / 打印分辨率, 彩色	1200 x 1200 dpi, 4800 彩色质量 (2400 x 600 dpi) / 4800 彩色质量 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
内存, 标准 / 内存, 最大	2048 MB / 2048 MB
硬盘	包括智能存储驱动器; 提供磁性硬盘
推荐的每月页容量	2000 - 20000 页 <sup>2</sup>
最大月打印负荷: 最多	150000 页/月 <sup>3</sup>
<b>复印</b>	
复印速度 (A4, 黑色) / 复印速度 (A4, 彩色)	高达: 50 每分钟复印页数 <sup>1</sup> / 高达: 50 每分钟复印页数 <sup>1</sup>
首页复印输出时间 (黑色), 最快 / 首页复印输出时间 (彩色), 最快	5.7 秒 / 6.3 秒
<b>扫描</b>	
扫描仪类型 / 输稿器类型	带 ADF 的平板扫描仪 单面扫描 / DADF (单通道双面复印)
A4/Letter 幅面 双面扫描速度 (黑色): 多达 / A4/Letter 幅面 双面扫描速度 (彩色): 多达	98 / 104 页/每分钟 / 98 / 104 页/每分钟
A4/Letter 幅面 单面扫描速度 (黑色): 多达 / A4/Letter 幅面 单面扫描速度 (彩色): 多达	49 / 52 页/每分钟 / 49 / 52 页/每分钟
自动进稿器进纸容量: 多达	100 页
<b>传真</b>	
调制解调器速度	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
<b>消耗品<sup>4</sup></b>	
市售耗材	最多: 28,000 <sup>5</sup> 页黑色特大容量硒鼓粉盒 / 最多: 16,200 <sup>5</sup> 页彩色 (CMY) 特大容量硒鼓粉盒
成像部件估算打印量: 可达	150000 页, 基于每个打印作业 3 个平均 letter/A4 尺寸的页面和大约 5% 的覆盖率 <sup>6</sup>
随机耗材	5,000 <sup>5</sup> 页黑色和彩色 (CMYK) 回收计划碳粉盒 <sup>5</sup>
<b>纸张处理</b>	
标称纸张处理	100 页多功能进纸器, 集成双面打印, 300 页接纸架, 550 页输入
纸张处理选项	550 页进纸匣
进纸容量, 标准配置: 多达 / 进纸容量, 最大: 多达	650 页 / 2850 页
纸张输出容量, 标准配置: 多达 / 纸张输出容量, 最大: 多达	300 页 / 300 页
支持的介质类型	乙烯基标签, 横幅纸, 纸标签, 卡片纸, 普通纸张, 信封, 请参考纸张和特殊介质指南
支持的介质尺寸	A6, Oficio, 7 3/4 信封, 9 信封, JIS-B5, A4, 法律, A5, 信, B5 信封, 声明, C5 信封, 行政人员, 普通, DL 信封, 开本, 10 个信封
<b>常规<sup>7</sup></b>	
标准端口	千兆以太网 (10/100/1000), 前置 USB 2.0 规格高速认证端口 (A 型), 后部高速 USB 端口与 USB 2.0 规格兼容 (类型 A), USB 2.0 规格高速认证 (B 型), 一个内置式卡插槽
可选的网络接口	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
打印噪声级别, 工作时 / 复印噪声级, 运作 / 噪声水平	, 操作时: 53 分贝 / 56 分贝 / 51 分贝 (扫描)
指定操作环境	湿度: 8 至 80% 相对湿度 / 温度: 10 - 32°C / 海拔高度: 0 - 2896 米 (9,500 英尺)
产品保修	1-Year Onsite Service, Next Business Day
尺寸 (毫米 / 重量)	高 x 宽 x 长: 621 x 479 x 533 毫米 / 39.5 公斤
能源之星 Typical Electricity Consumption	TEC: 0.69 kilowatt-hours per week

所有信息可能会随时改变, 恕不另行通知。Lexmark 对于任何错误或遗漏概不负责。

<sup>1</sup> 打印和复印速度分别按照 ISO/IEC 24734 和 ISO/IEC 24735 进行测量 (ESAT)。如需更多信息, 请查看 [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds)。<sup>2</sup> “推荐的每月打印页数”是根据客户准备每个月在设备上打印的平均页数帮助客户评估 Lexmark 的产品供应的页数范围。Lexmark 公司建议, 客户的每月打印页数应处于设备的推荐范围之内, 以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括: 耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。<sup>3</sup> “最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。这项指标可以用于与其他利盟打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。<sup>4</sup> 产品只有使用专为在特定的地理区域内使用而设计的市售碳粉盒才能运行。请查看 [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) 以获取更多详细信息。<sup>5</sup> 依据 ISO/IEC 19798, 黑色碳粉盒或组合 CMY 碳粉盒连续打印时的平均标称打印量最高为 # 张标准页。<sup>6</sup> “实际打印量”可能基于设备速度、纸张尺寸和进纸方向、碳粉覆盖率、进纸匣来源、仅黑色打印的百分比和平均打印作业复杂度等其他因素而变化。<sup>7</sup> 打印机以某些许可/协议为条件出售。请查看 [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) 以获取更多详细信息。

依据国际电磁辐射标准 (例如 FCC 规则、EN 55022/EN 55032 等等), 这是 A 类设备。A 类产品适合于在非住宅/非家庭环境中使用。在住宅/家庭环境中使用 A 类设备可能导致干扰无线电通信, 并且需要校正措施。

© 2022 Lexmark. 保留所有权利。

Lexmark、Lexmark 徽标和 Unison 均为 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区注册的商标。

Apple 和 AirPrint 均为 Apple Inc. 在美国和其他国家及地区注册的商标。MOPRIA®、Mopria® 徽标以及 Mopria Alliance™ 字样和徽标均为 Mopria Alliance, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册和/或未注册商标和服务标志。未经授权, 不得使用。ENERGY STAR 和 ENERGY STAR 标志是美国国家环境保护局拥有的注册商标。EPEAT 是 Green Electronics Council 在美国和其他国家/地区的商标。PANTONE® 的所有权属于 Pantone LLC。所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

此产品包括由 OpenSSL Project 开发且将在 Open SSL 工具包中使用的软件 (<http://www.openssl.org/>)。

